


Typ E - Podhladinová inštalácia pri dne bazéna (s integrovaným motorom v hriadeľi / pohonnou jednotkou v suchej šachte vedľa bazéna)

Návin lamelového prekrytia je osadený pri dne bazéna. Tento typ inštalácie je vhodný pre novobudované aj existujúce bazény. Návin lamelového prekrytia môže byť zakrytý krytom (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna, alebo PP dosky), kryt je demontovateľný. Medzi krytom a stenou bazéna je medzera, ktorou lamela vychádza von. Pre Typ E je možnosť osadenia integrovaného motora v navíjacej hriadeľi, alebo umiestnenie pohonu za stenou v suchej šachte vedľa bazéna.

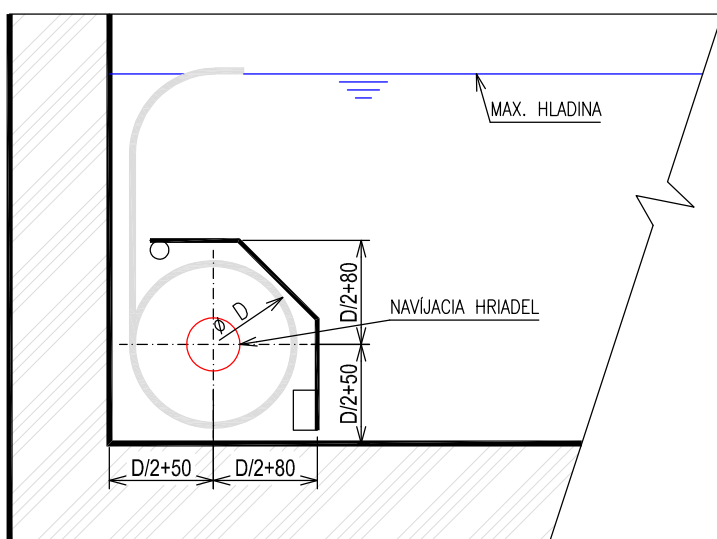

Dĺžka bazéna do /m/	D /mm/
6,0	420
7,0	460
8,0	500
9,0	530
10,0	560
11,0	590
12,0	610
13,0	630
14,0	650
15,0	670
16,0	690

Lamela sa navíja na navíjaciu hriadeľ s priemerom 130mm.

Alt. A - v prípade použitia rúrkového motora je osadená predmontážna sada, t.j. prestup pre motorový kábel a káblová chránička ukončená v mieste kde bude umiestnený rozvádzač pohonu. Pri tejto alternatíve NIE JE POTREBNÉ BUDOVAŤ ŠACHTU na motor.

Alt. C - v prípade osadenia motora za stenou bazéna je potrebné na bočnej stene bazéna vybudovať motorovú šachtu, ktorú je potrebné izolovať proti vlhkosti a vniknutiu spodnej, alebo povrchovej vody. Je potrebné ju odkanalizovať potrubím d32, alebo čerpadlom. Minimálne rozmery šachty sú 70x100cm z dôvodu potreby prístupu pri inštalácii resp. pri servise elektropohonu, hĺbka je totožná s hĺbkou šachty rolety. Na montáž navíjacej hriadele so samomaznými ložiskami a tesniacimi krúžkami je potrebné ponechať prestup priemeru 80mm a na protifaľej strane je potrebná pre ukotvenie ložiska plocha 20x20cm, alebo pri stavbe bazéna osadiť predmontážnu sadu.