


## Typ F - Podhladinová inštalácia v murovanej šachte na dne bazéna (s integrovaným motorom v hriadeľi / pohonnou jednotkou v suchej šachte vedľa bazéna)

Návin lamely je osadený na dne bazéna v murovanej šachte. Šachta sa realizuje pri stavbe bazéna a na jej dno sa osádza dnová výpusť. Šachta sa prekrýva ochranným pochôdnym roštom (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna, alebo PP dosky). Medzi roštom a stenou je medzera ktorou lamela vychádza von. Pre Typ F je možnosť osadenia integrovaného motora v navíjacej hriadeľi, alebo umiestnenie pohonu za stenou v suchej šachte vedľa bazéna.

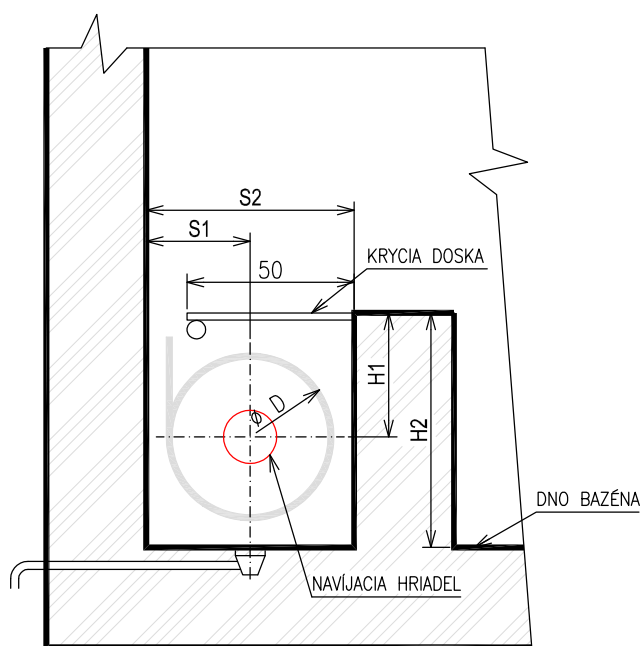

Dĺžka bazéna do /m/	D /mm/	S1 /mm/	S2 /mm/	H1 /mm/	H2 /mm/
6,0	420	260	520	310	570
7,0	460	280	560	330	610
8,0	500	300	600	350	650
9,0	530	315	630	365	680
10,0	560	330	660	380	710
11,0	590	345	690	395	740
12,0	610	355	710	405	760
13,0	630	365	730	415	780
14,0	650	375	750	425	800
15,0	670	385	770	435	820
16,0	690	395	790	445	890

Lamela sa navíja na navíjaciu hriadeľ s priemerom 130mm.

Alt. A - v prípade použitia rúrkového motora je osadená predmontážna sada, t.j. prestup pre motorový kábel a káblová chránička ukončená v mieste kde bude umiestnený rozvádzač pohonu. Pri tejto alternatíve NIE JE POTREBNÉ BUDOVAŤ ŠACHTU na motor.

Alt. C - v prípade osadenia motora za stenou bazéna je potrebné na bočnej stene bazéna vybudovať motorovú šachtu, ktorú je potrebné izolovať proti vlhkosti a vniknutiu spodnej, alebo povrchovej vody. Je potrebné ju odkanalizovať potrubím d32, alebo čerpadlom. Minimálne rozmery šachty sú 70x100cm z dôvodu potreby prístupu pri inštalácii resp. pri servise elektropohonu, hĺbka je totožná s hĺbkou šachty rolety. Na montáž navíjacej hriadele so samomaznými ložiskami a tesniacimi krúžkami je potrebné ponechať prestup priemeru 80mm a na protifaľnej strane je potrebná pre ukotvenie ložiska plocha 20x20cm, alebo pri stavbe bazéna osadiť predmontážnu sadu.