

Schéma inštalácie nadhľadnovej rolety (riadiaca elektronika s integrovaným transformátorom a **dialkovým ovládaním**)


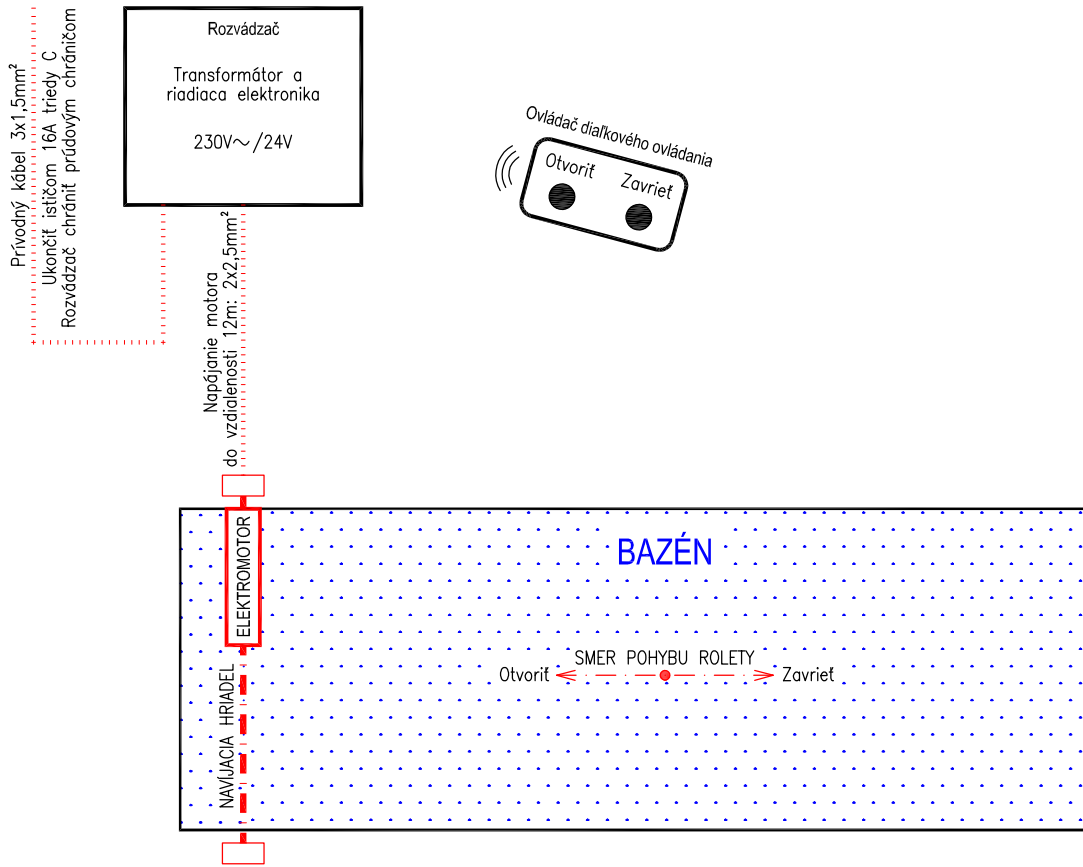


Schéma inštalácie nadhľadnovej rolety (riadiaca elektronika s integrovaným transformátorom a **ovládaním na stene**)

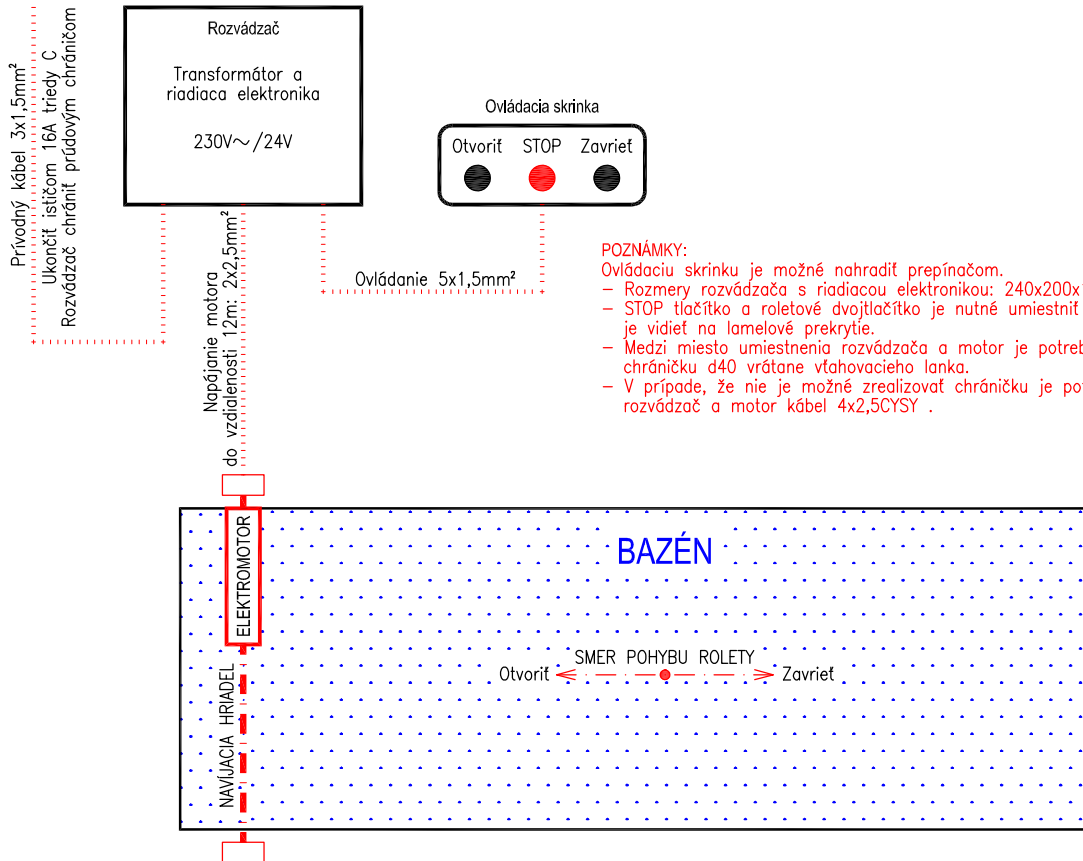

POZNÁMKY:
 Ovládaciu skrinku je možné nahradiť prepínačom.
 - Rozmery rozvádzača s riadiacou elektronikou: 240x200x110mm, krytie IP54.
 - STOP tlačítko a roletové dvojtlačítko je nutné umiestniť na miesto z ktorého je vidieť na lamelové prekrytie.
 - Medzi miesto umiestnenia rozvádzača a motor je potrebné položiť káblovú chráničku d40 vrátane vťahovacieho lanka.
 - V prípade, že nie je možné zrealizovať chráničku je potrebné položiť medzi rozvádzača a motor kábel 4x2,5CYSY .